

X SERİ ISO 15552 MANYETİK YASTIKLI SİLİNDİRLER

X Serisi silindirler ISO 15552 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Bu silindirleri diğerlerinden ayıran en belirgin özellik dayanıklılıktır. Özel yapıları sayesinde kabul edilebilir yüklerle ve akış verimine ihtiyaca maksimum cevap verirler.

X Serisi silindirler standart olarak ayarlanabilir yastıklı ve poliüretan contalı üretilmekte olup gerektiğinde FKM contalı olarak da teslim edilebilir.



TEKNİK VERİLER

ÇALIŞMA BASINCI

Minimum basınç : 1 bar (0,1 Mpa)
Maksimum basınç : 10 bar (1 MPa)

ÇALIŞMA AKIŞKANI

Filtrelenmiş yağlı veya filtrelenmiş yağsız hava.

SİLİNDİR ÇAPI

32-125mm.

ÇALIŞMA SICAKLIĞI

Minimum sıcaklık : 0°C (-20°C kuru hava)
Maksimum sıcaklık : +80°C

İŞLEVSELLİK


Çift etkili yastıklı manyetik, tek etkili manyetik
Çift milli yastıklı manyetik, tandem (ikili) manyetik

STROK


Standart üretim : 25mm. - 1000mm.
Talep üzerine : 2700mm'e kadar

MALZEME ve PARÇALAR

- 1 : C40 Kromlu piston mili
- 2 : Galvaniz kaplı somun
- 3 : Poliüretan veya FKM boğaz keçesi
- 4 : Alüminyum ön kapak
- 5 : Poliüretan veya FKM yastık keçesi
- 6 : Galvaniz kaplı çelik yastıklama vidası
- 7 : Alüminyum arka kapak
- 8 : Anotize alüminyum silindir gövdesi
- 9 : Galvaniz kaplı civata
- 10 : Sinter bronz yataklama burcu
- 11 : Poliüretan veya FKM piston keçesi
- 12 : Plastrofit mknatıs
- 13 : Alüminyum ön piston
- 14 : Mknatıs destekleme pulu
- 15 : Alüminyum arka piston
- 16 : NBR veya FKM O-Ring
- 17 : NBR veya FKM O-Ring

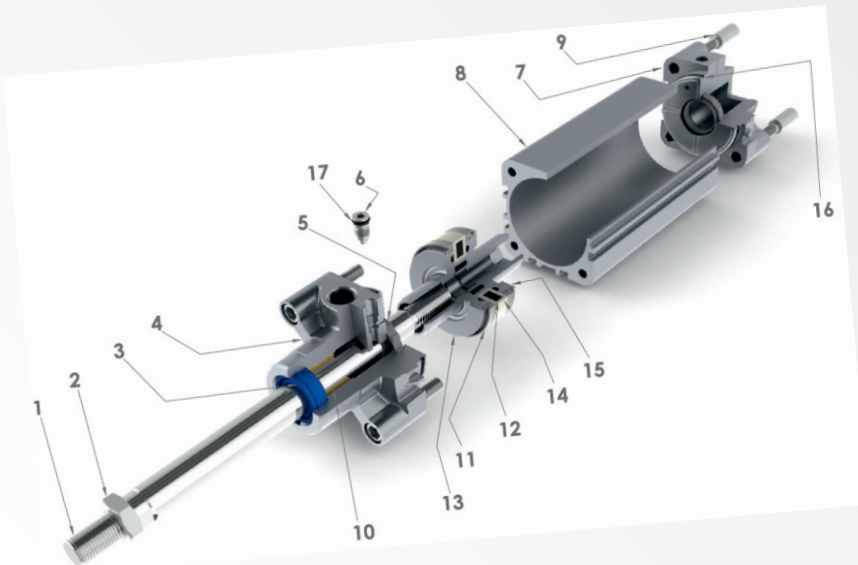

XH ÇİFT ETKİLİ YASTIKLI MANYETİK

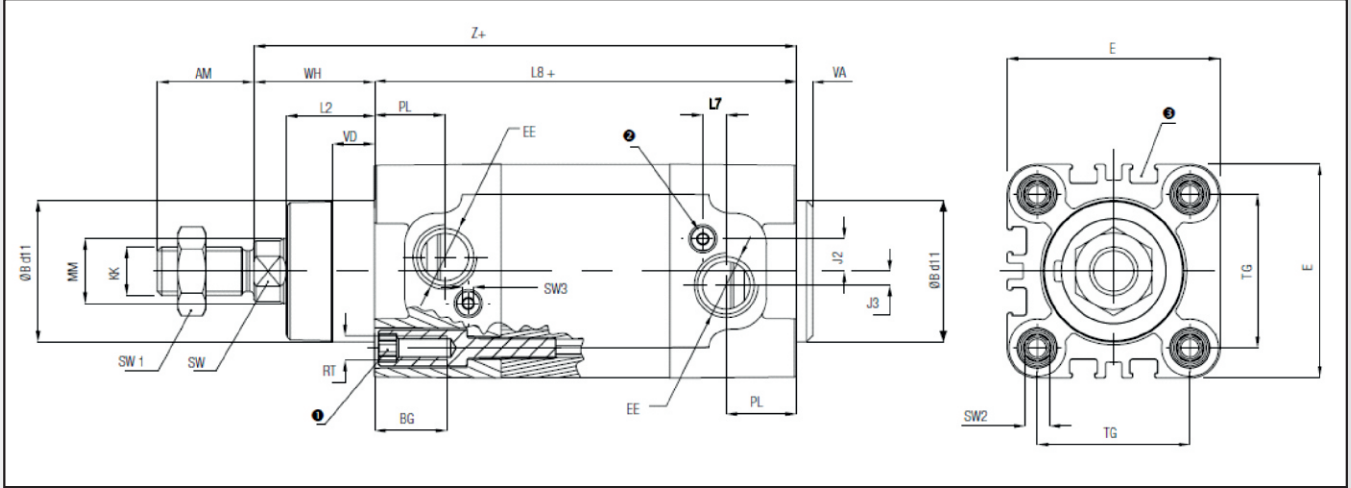

Ø	ØB d11	VD	VA	L2	WH	ØMM	SW	KK	AM	SW1	Z	L8	BG	RT	SW2	E	TG	EE	PL	J3	J2	L7	SW3
32	30	10	4	20	26	12	10	M10X1.25	22	17	120	94	18	M6	6	46	32.5	G1/8	18	4	6.5	2	2.5
40	35	10.5	4	22	30	16	13	M12X1.25	24	19	135	105	18	M6	6	54	38	G1/4	17.5	3.5	8	5.8	2.5
50	40	11.5	4	28	37	20	17	M16X1.5	32	22	143	106	20	M8	8	64	46.5	G1/4	20.5	7	10	2	4
63	45	15	4	29	37	20	17	M16X1.5	32	22	158	121	20	M8	8	74	56.5	G3/8	22	11	8.5	4	4
80	45	15.7	4	35	46	25	22	M20X1.5	40	30	174	128	19	M10	6	94	72	G3/8	22	11	8.5	4	4
100	55	19.2	4	38	51.5	25	22	M20X1.5	40	30	189.5	138	19	M10	6	111	89	G1/2	26	9	12.5	5	4
125	60	20	6	50	65	32	27	M27X2	54	41	225	160	21	M12	8	135	110	G1/2	30	9	12.5	2.5	4

L/Ø	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125
25							
50							
75							
80							
100							
125							
150							
160							
200							
250							
300							
320							
350							
400							
450							
500							
600							
700							
800							
900							
1000							
+1000							
Strok Farkı							
Viton Farkı							
Çift Milli Farkı							