

Vakum Denetleyiciler



MS, PS Basınç Anahtarları (Çift Kontak SPDT)			
Max. 250V HNBR Sızdırmazlık Elemanı, Pirinç Gövde			
Kodu	Sahası (Bar)	Bağlantı	Fiyatı
MS2	0,2 - 2	1/8"	
MS10	1 - 10	1/8"	
MS50	10 - 50	1/8"	
MS100	10 - 100	1/8"	
PS150	30 - 150	1/8"	
PS300	50 - 300	1/8"	
Max. 250V HNBR Sızdırmazlık Elemanı, SS 316 Paslanmaz Gövde			
MS10 W	1 - 10	1/8"	
MS100 W	10 - 100	1/8"	



PML, PPL Pistonlu Basınç Anahtarları (Çift Kontak SPDT)			
Max. 250V NBR Sızdırmazlık Elemanı, Alüminyum Gövde			
Kodu	Sahası (Bar)	Bağlantı	Fiyatı
PML10	0,5 - 10	1/4" Dişi	
PML100	10 - 100	1/4" Dişi	
PPL150	30 - 150	1/4" Dişi	
PPL350	150 - 350	1/4" Dişi	

SPDT ÇİFT KONTAK


İsteğe göre NA veya NK kontak olarak kullanılır.

N/K KONTAK

Akışkan ayarlanan seviyeye geldiğinde kontak açılır.

N/A KONTAK

Akışkan ayarlanan seviyeye geldiğinde kontak kapanır.

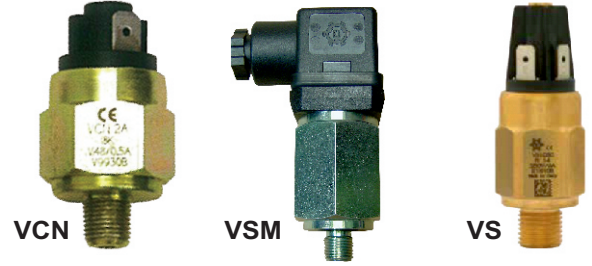

VCN Vakum Anahtarları (Tek Kontak)			
Max. 48V NBR Sızdırmazlık Elemanı, Pirinç Gövde			
Kodu	Sahası (Bar)	Bağlantı	Fiyatı
VCN2A	200 -900	1/8"	
VCN2C	mBar	1/8"	
VSM Vakum Anahtarları (Çift Kontak SPDT)			
Max. 250V NBR Sızdırmazlık Elemanı, Pirinç Gövde			
VSM1	-100 / -500	1/8"	
VSM2	-500 / -900	1/8"	
VS Vakum Anahtarları (Çift Kontak SPDT)			
Max. 250V NBR Sızdırmazlık Elemanı, Pirinç Gövde			
VS 1	-200 / -500	1/8"	
VS 2	-500 / -900	1/8"	

Sıcaklık Denetleyiciler



TBF Termostatlar (*)			
Kodu	Sahası	Özelliği	Fiyatı
TBF31C	31°C ± 5°C	N.A./ N.K.	
TBF38C	38°C ± 5°C	N.A./ N.K.	
TBF47C	47°C ± 5°C	N.A./ N.K.	
TBF60C	60°C ± 5°C	N.A./ N.K.	
TBF70C	70°C ± 5°C	N.A./ N.K.	
TBF80C	80°C ± 5°C	N.A./ N.K.	
TBF90C	90°C ± 5°C	N.A./ N.K.	

(*) N.Kapalı kodu olup N.A. için "A" seçilmelidir